

# Bodenroste Typ GBO

## Floor Grating Typ GBO

### Einfache und schnelle Lösung für endlose Wege und große Flächen

Die Bodenroste sind für die verschiedensten Anwendungsbereiche vorteilhaft verwendbar.

Material: PP schwarz

#### Besondere Vorzüge:

- geringes Eigengewicht
- schnelle großflächige Verlegung mittels Steckverbindern
- Möglichkeit der Verlegung von Rohren oder Kabel unter dem Gitter
- wartungsfrei
- begehbar und befahrbar mit leichten Fahrzeugen



### Quick and easy solution for endless ways and large areas

The floor grids are advantageously used for many different applications.

Material: PP black


#### Particular characteristics:

- low weight
- fast and easy assembly in large areas by plug-in connection
- possibility of laying pipes or cables beneath the grid
- maintenance-free
- accessible and navigable by light vehicles

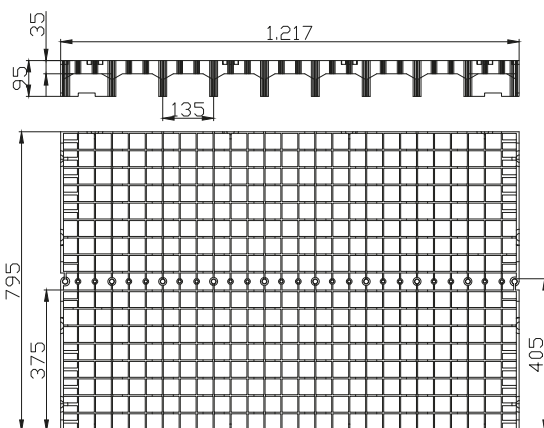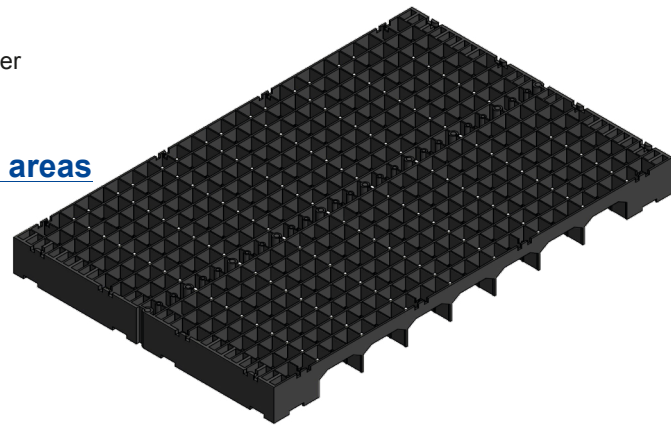

### Belastbarkeit / Load capacity

1500 kg / m<sup>2</sup>

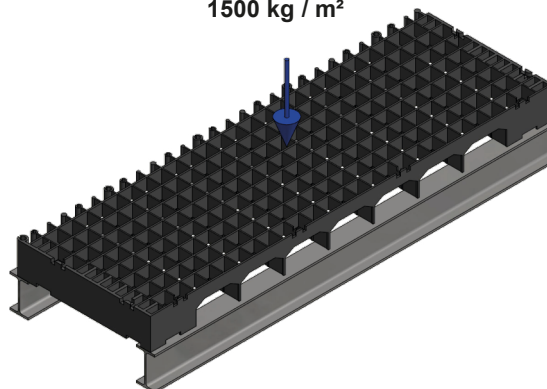

### Technische Daten / Technical Data Specification

Abmessung	Dimensions	1217 x 405 x 95 mm
Tragkraft	Carrying capacity	1500 kg / m <sup>2</sup>
Gitterteilung	Grating pitch	43 x 43 mm
Stegbreite	Web width	4 mm
Oberflächenbeschaffenheit	Surface condition	Glatt / Even
Eigengewicht	Weight	4,3 kg
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	0°C + bis + 50°C
Max. Verformung	Max. deformation	-----
Werkstoff	Material	PP
Standardfarbe	Standard color	Schwarz / Black

### Zubehör

Die Verbindung mehrerer Roste kann zusätzlich mit einem Clip erfolgen. Diese können in die vorhandenen Schlitz an den Außenseiten eingesteckt werden.

### Accessories

Connection of several grids may additionally take place with a clip. These can be inserted into the existing slots on the outer sides.

